



TZ-KIT

ピンセットキット



TZ-KIT

ESD SAFE LEAD FREE

Thermaltronics 社の TZ-KIT ピンセットハンドピースは最小の部品までもリワークできるように人間工学的にデザインされました。両方のアームを固定でき、チップ調節を水平かつ垂直にすることができます。

- ▶ 二重固定可能アーム
- ▶ X と Y 方向に調節可能なチップ調節
- ▶ Thermaltronics 社の T シリーズピンセットチップを使用


ピンセットキット付属品

	TZ-KIT-1*	TZ-KIT-2*	TZ-KIT-3*
ピンセットハンドピース	SHP-MTZ	SHP-TTZ	SHP-KTZ
ピンセットワークスタンド	SHH-MTZ	SHH-TTZ	SHH-KTZ

*TMT-2000S へのご使用は TZ-KIT-3、TMT-5000S へのご使用は TZ-KIT-2、TMT-9000S へのご使用は TZ-KIT-1 です。



ピンセット先端部

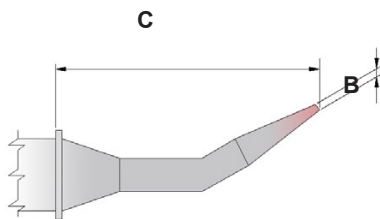

TMT-5000S

部分番号	B		C	
	MM	IN.	MM	IN.
T70TZ003	0.25	0.01"	13.40	0.53"
T70TZ004	0.40	0.016"	16.00	0.63"
T70TZ010	1.00	0.04"	13.40	0.53"
T70TZ010B	1.00	0.04"	9.00	0.35"
T70TZ015	1.50	0.06"	12.00	0.47"
T70TZ018	1.78	0.07"	15.00	0.59"
T70TZ018B	1.78	0.07"	10.00	0.39"
T70TZ025	4.83	0.19"	16.40	0.65"
T70TZ100	10.41	0.42"	9.00	0.35"
T70TZ160	15.75	0.62"	9.00	0.35"
T70TZ220	22.10	0.87"	9.00	0.35"

TMT-9000S

部分番号	B		C	
	MM	IN.	MM	IN.
M80TZ003	0.25	0.01"	13.40	0.53"
M80TZ004	0.40	0.016"	16.00	0.63"
M80TZ010	1.00	0.04"	13.40	0.53"
M80TZ010B	1.00	0.04"	9.00	0.35"
M80TZ015	1.50	0.06"	12.00	0.47"
M80TZ018	1.78	0.07"	15.00	0.59"
M80TZ018B	1.78	0.07"	10.00	0.39"
M80TZ025	4.83	0.19"	16.40	0.65"
M80TZ100	10.41	0.42"	9.00	0.35"
M80TZ160	15.75	0.62"	9.00	0.35"
M80TZ220	22.10	0.87"	9.00	0.35"

TMT-2000S

部分番号	B		C	
	MM	IN.	MM	IN.
K60TZ003	0.25	0.01"	13.40	0.53"
K60TZ004	0.40	0.016"	16.00	0.63"
K60TZ010	1.00	0.04"	13.40	0.53"
K60TZ010B	1.00	0.04"	9.00	0.35"
K60TZ015	1.50	0.06"	12.00	0.47"
K60TZ018	1.78	0.07"	15.00	0.59"
K60TZ018B	1.78	0.07"	10.00	0.39"
K60TZ025	4.83	0.19"	16.40	0.65"
K60TZ100	10.41	0.42"	9.00	0.35"
K60TZ160	15.75	0.62"	9.00	0.35"
K60TZ220	22.10	0.87"	9.00	0.35"

www.thermaltronics.com

THERMALTRONICS