



# TMT-5000S

## 热魔智能电烙铁




### TMT-5000S

**ESD SAFE** **LEAD FREE**

TMT-5000S 是采用居里温度控制技术的一款智能烙铁，输出功率随焊点所需吸收热能量大小瞬间完成自动调节同时满足元器件，电路板的热敏感性要求。

- ▶ 采用居里温度控制技术，主机工作频率为 13.56MHz.
- ▶ 独特设计的 T 系列一体化烙铁头。
- ▶ 烙铁头无需校准，操作员无需培训。
- ▶ 没有额外加热体耗材。

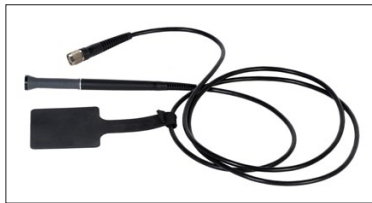

### TMT-5000S 系统规格

输入电压:	TMT-5000PS-1	100-110 VAC, 52W
	TMT-5000PS-2	220-240 VAC, 52W
表面电阻率:		$10^5 - 10^9 \Omega/\text{sq}$
焊嘴对地电位:		<2mV
焊嘴对地电阻:		<2 Ohms
闲置温度稳定性:		+/- 1.1 °C (2 °F)
最高内部温度:		50 °C (122 °F)
保险丝:	TMT-5000PS-1	250V 1A "Slo-Blo"
	TMT-5000PS-2	250V 0.5A "Slo-Blo"
输出功率(最大):		30 瓦
输出频率:		13.56 MHz
尺寸 (宽 x 高 x 长):		112mm x 205mm x 117mm
重量:		2.58 KG
输入频率:		50/60 Hz

### 装箱单

TMT-5000PS	主机电源系统
SHH-2	烙铁手柄支架
SHP-T	烙铁手柄
RMP-1	烙铁头拆卸垫
SG-1-GR	烙铁手柄灰色护套
SG-1-BK	烙铁手柄黑色护套
BC-1	铜丝球
SPG-1	不含硫化物海绵
CC-1	支架连接线

### 产品安全认证标识



\*Tested & certified by TUV-SUD

THE THERMALTRONICS