




# M8K100H

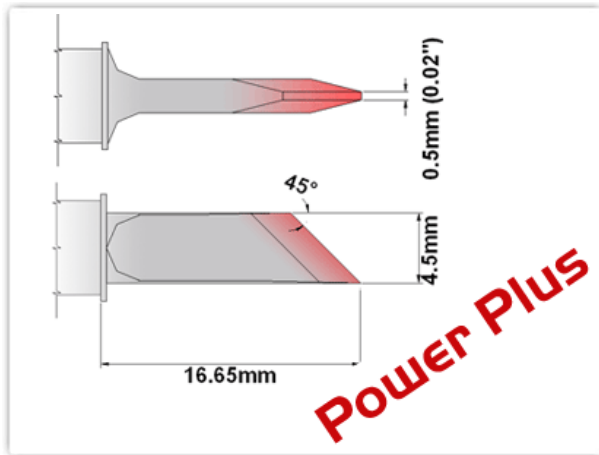

## M8K100H

ESD FREE LEAD FREE

刀形 4.83mm (0.19"), 沾錫高度 2.03mm (0.08"), **Power Plus**

- ▶ 烙铁头形状: 刀形
- ▶ 烙铁嘴宽度: 4.50mm (0.18")
- ▶ 烙铁头长度: 16.65mm (0.66")


### 描述

Thermaltronics M系列大功率烙铁头 (Power Plus), 其设计理念为充分利用居里温度智能烙铁的高效热传导特性, 有效增大铜头体积以提高烙铁头储能, 增加铁镀层厚度提高寿命. 800 系列烙铁头使用在高热需求焊接应用上.

### 技术参数

800 温度系列 <sup>1</sup> :	420°C - 475°C
RoHS 标准 <sup>2</sup> / Lead Free:	符合
适用于:	TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200

### 材料成份

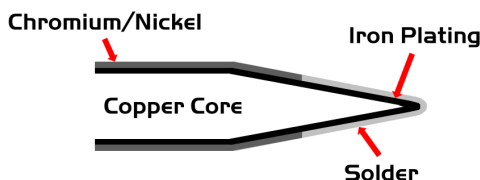

所有零件符合 RoHS 和无铅标准.

<sup>1</sup> Thermaltronics 热魔一体化烙铁头在闲置温度状态下的典型温度偏差为 $\pm 1.1$ 摄氏度. 当烙铁头几何形状不同时, 烙铁头的闲置温度偏差 随几何形状不同而有所变化. Thermaltronics 公司提供多种不同几何形状的烙铁头, 烙铁嘴宽度从0.10毫米的锥状到30毫米的扁铲形. 烙铁头的长度和几何形状将影响烙铁头的闲置温度. 取得精确测量的烙铁头闲置温度取决于采用的测量温度方法, 技术和设备. 两种不同的测量方法或者采用不同的测量设备将会产生不同的测量结果.

<sup>2</sup> 请参阅 European Commission 了解 RoHS 标准.