



DS-KIT

吸锡枪系统



DS-KIT

ESD SAFE LEAD FREE


热魔 Thermaltronics 用于 TMT-9000S 主机的 DS-KIT-1 吸锡枪，采用外接气源 产生高效的真空，有效地完成通孔器件的解焊。清理和维护简单，更换过滤棉 (DS-FW-1) 和过滤纸 (DS-CL-1) 快速，容易。

- ▶ 使用热魔 Thermaltronics 的 MDT 系列吸锡枪烙铁头
- ▶ 高效热补偿，性能卓越
- ▶ 使用简单，维护容易


吸锡枪系统包括

| | DS-KIT-1* | DS-KIT-2* | DS-KIT-3* |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 吸锡枪气管组件 | DS-AH-1 | DS-AH-1 | DS-AH-1 |
| 过滤棉 (6 对) & 锡渣采集盒 (12 个) | DS-CP-1 | DS-CP-1 | DS-CP-1 |
| 吸锡枪手柄 | DS-GUN-1 | DS-GUN-2 | DS-GUN-3 |
| 吸锡枪手柄连接电缆 | DS-HPC-1 | DS-HPC-2 | DS-HPC-3 |
| 清堵塞通条 | DS-TCT-1 | DS-TCT-1 | DS-TCT-1 |
| 烙铁头拆卸垫 | RMP-1 | RMP-1 | RMP-1 |
| 吸锡枪支架 | SHH-3 | SHH-3 | SHH-3 |

* DS-KIT-1 用于 TMT-9000S 烙铁主机, DS-KIT-2 用于 TMT-5000S 烙铁主机, DS-KIT-3 用于 TMT-2000S 烙铁主机



吸锡烙铁头

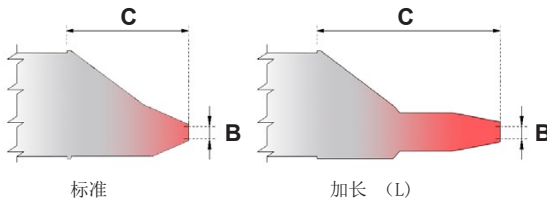

TMT-5000S

| 型号 | B | | C | |
|-----------|------|--------|-------|-------|
| | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
| T75DT003 | 0.80 | 0.03" | 13.00 | 0.51" |
| T75DT003L | 0.80 | 0.03" | 18.00 | 0.71" |
| T75DT004 | 1.10 | 0.04" | 13.00 | 0.51" |
| T75DT004L | 1.10 | 0.04" | 18.00 | 0.71" |
| T75DT005 | 1.35 | 0.05" | 13.00 | 0.51" |
| T75DT005L | 1.35 | 0.05" | 18.00 | 0.71" |
| T75DT006 | 1.50 | 0.06" | 13.00 | 0.51" |
| T75DT007 | 2.40 | 0.095" | 13.00 | 0.51" |

TMT-9000S

| 型号 | B | | C | |
|-----------|------|--------|-------|-------|
| | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
| M80DT003 | 0.80 | 0.03" | 13.00 | 0.51" |
| M80DT003L | 0.80 | 0.03" | 18.00 | 0.71" |
| M80DT004 | 1.10 | 0.04" | 13.00 | 0.51" |
| M80DT004L | 1.10 | 0.04" | 18.00 | 0.71" |
| M80DT005 | 1.35 | 0.05" | 13.00 | 0.51" |
| M80DT005L | 1.35 | 0.05" | 18.00 | 0.71" |
| M80DT006 | 1.50 | 0.06" | 13.00 | 0.51" |
| M80DT007 | 2.40 | 0.095" | 13.00 | 0.51" |

TMT-2000S

| 型号 | B | | C | |
|-----------|------|--------|-------|-------|
| | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
| K60DT003 | 0.80 | 0.03" | 13.00 | 0.51" |
| K60DT003L | 0.80 | 0.03" | 18.00 | 0.71" |
| K60DT004 | 1.10 | 0.04" | 13.00 | 0.51" |
| K60DT004L | 1.10 | 0.04" | 18.00 | 0.71" |
| K60DT005 | 1.35 | 0.05" | 13.00 | 0.51" |
| K60DT005L | 1.35 | 0.05" | 18.00 | 0.71" |
| K60DT006 | 1.50 | 0.06" | 13.00 | 0.51" |
| K60DT007 | 2.40 | 0.095" | 13.00 | 0.51" |

www.thermaltronics.com

THE THERMALTRONICS